

TİP TYPE: BÇV - FL

{DN 15 – DN 200}


{PN 16 – PN 40}

FLANŞLI
FLANGED

Boyutlar	Dimensions	: EN 558-1
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED EN 1092-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16 / PN 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA					
PARÇA NO ITEM NO	ADET PCS	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTION		MALZEME MATERIAL	
10	8	SOMUN	NUT	S.6.	1.4301 - 1.4401
9	4	SAPLAMA	STOPPING PIN	CK 35 / CK 45	1.4301
8	1	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
7	1	O-RING	O-RING	VITON	VITON
6	1	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	1	KÜRE YATAĞI	BALL SEAT	Ø 37-2	1.4301 - 1.4401
4	1	YAY	SPRING	1.4301	1.4301 - 1.4401
3	1	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4021	1.4301 - 1.4401
2	2	KAPAK	COVER	Ø 37-2	1.4301 - 1.4401
1	1	GÖVDE	BODY	St 44	1.4301 - 1.4401

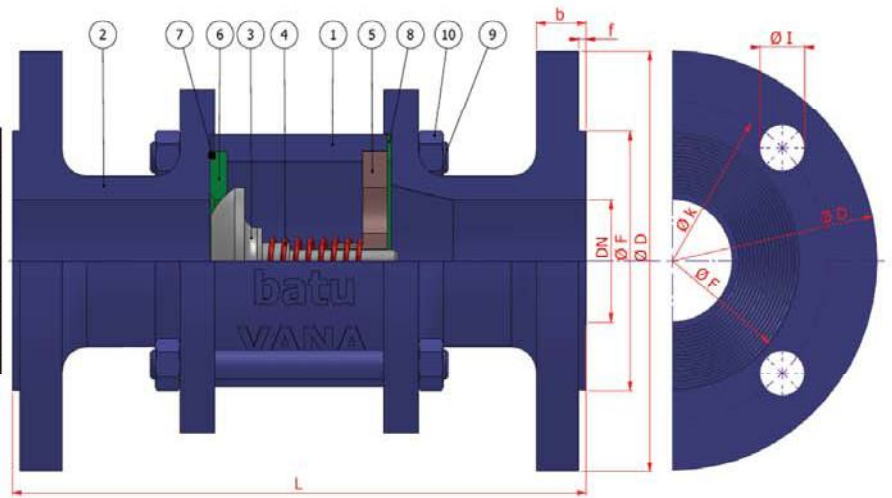

TİP TYPE	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)																
	PN 16										PN 40						
	L	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	
BÇV - FL																	
DN 15	1/2"	130	2	95	14	65	4	14	45	2,0	95	16	65	4	14	45	2,4
DN 20	3/4"	150	2	105	16	75	4	14	58	3,1	105	18	75	4	14	58	3,5
DN 25	1"	160	2	115	16	85	4	14	68	4,0	115	18	85	4	14	68	4,4
DN 32	1 1/4"	180	2	140	16	100	4	18	78	5,9	140	18	100	4	18	78	7,0
DN 40	1 1/2"	200	3	150	16	110	4	18	88	7,2	150	18	110	4	18	88	8,2
DN 50	2"	230	3	165	18	125	4	18	102	9,8	165	20	125	4	18	102	11,5
DN 65	2 1/2"	290	3	185	18	145	4	18	122		185	22	145	8	18	122	15,8
DN 80	3"	310	3	200	20	160	8	18	138		200	24	160	8	18	138	21,0
DN 100	4"	350	3	220	20	180	8	18	158		235	24	190	8	22	162	
DN 125	5"	400	3	250	22	210	8	18	188		270	26	220	8	26	188	
DN 150	6"	480	3	285	22	240	8	22	212		300	28	250	8	26	218	
DN 200	8"	600	3	340	24	295	12	22	268		375	34	320	12	30	285	

